



ЕКСПЕРТ З ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ

ПАСПОРТ

ПромАвтоматика Винница Bandera Power 225 S

Отзывы

Заказать консультацию

Показать цену

- Блок поданий на гарантійний ремонт без паспорта;
- Блок використовувався не за призначенням;
- Блок був розібраний;
- Споживач самостійно замінював (добробляв) деталі блоку;
- Блок вийшов з ладу по вині споживача в результаті недотримання вимог з експлуатації, необережного поводження чи нанесення механічних пошкоджень.

9. АДРЕСА ТА ІНШІ КООРДИНАТИ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА

ТОВ "Промавтоматика Вінниця"

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 145, м. Вінниця, Україна

Тел.: (0432) 56-12-20 (багатоканальний)

E-mail: info@pa.ua або support.production@pa.ua

www.pa.ua

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Bandera Power 2.0 180000, заводський номер _____ відповідає вимогам нормативних документів та признаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Дата продажу _____

Штамп магазину

V0.2.0

ПРОМАВТОМАТИКА

ТОВ "Промавтоматика Вінниця"

Bandera Power 2.0 180 000 мА/год

Блок багатоканальної швидкої зарядки

ПАСПОРТ



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОПИС

1.1. Блок багатоканальної швидкої зарядки призначений для зарядки телефонів, рацій та інших приладів, освітлення знеструмлених приміщень, бліндажів, салонів різноманітної техніки тощо в умовах обмеження електропостачання. Блок має 4 зовнішні USB роз’єми Quick Charge 3.0 для швидкої зарядки смартфонів та інших приладів, що підтримують зарядку через USB. Автомобільна розетка 12В дозволяє приєднати прилади з живленням від бортових систем автомобіля (лампи освітлення, блоки живлення, кип’ятильники тощо). Блок має стандартну розетку зі змінним струмом 220В та захисною кришкою, за допомогою якої можна підключити будь-який прилад розрахований для живлення від мережі 220В та потужністю не більше 150Вт.


Автономне живлення реалізоване на літій-іонних акумуляторах загальною ємністю 180 000мА/год (при напрузі 3,7В)

1.2. Блок багатоканальної швидкої зарядки відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності електрообладнання;
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

1.3. Світильник кріпиться двома способами:

- Підвішується за допомогою гаку;
- Кріпиться за допомогою магніту до металевої поверхні.

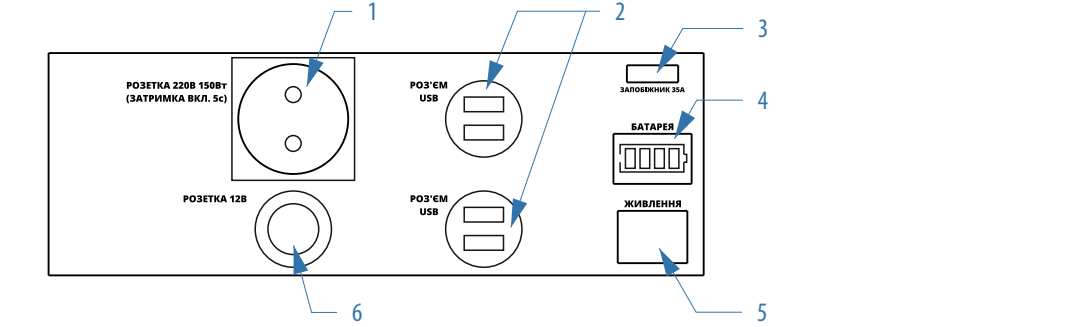

- 1 - Розетка 220В 150Вт
- 2 - USB роз’єми з функцією Quick Charge 3.0
- 3 - Запобіжник
- 4 - Індикатор рівня заряду АКБ
- 5 - Кнопка живлення
- 6 - Автомобільна розетка 12В

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок багатоканальної швидкої зарядки;
- Паспорт.

3. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 3.1. Забороняється підключення приладу до мережі змінного струму 220В з пошкодженням кабелем живлення.
- 3.2. Забороняється експлуатація світильника з пошкодженням кабелем живлення.
- 3.3. Забороняється підключати до роз’ємів блоку прилади з пошкодженням кабелем живлення.
- 3.4. Забороняється розбирати та ремонтувати прилад.
- 3.5. Якщо зовнішній кабель живлення пошкоджений, його повинен замінити лише виробник чи його відповідальний представник або інша компетентна особа для того, щоб уникнути небезпеки.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення блоку.....	220В
Тип АКБ.....	Li-Ion
Ємність АКБ (при напрузі 3,7В).....	180000мА/год
Ємність АКБ (при напрузі 12В).....	60000мА/год
Кількість USB роз’ємів Quick Charge 3.0.....	4шт
Максимальна потужність розетки 220В.....	150Вт
Максимальний струм автомобільної розетки 12В.....	10А
Кількість кабелів зарядки USB приладів.....	2xMicroUSB 2xType-C 2xLightning (Apple)
Напруга живлення світлодіодного світильника.....	12В
Потужність світлодіодного світильника	7Вт
Роз’єм підключення світлодіодного світильника.....	автомобільна розетка 12В
Довжина кабелю живлення світлодіодного світильника.....	3м
Габаритні розміри (ШхВхГ).....	355х281х163мм
Вага.....	6,9 кг

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- 5.1. Транспортування блоку багатоканальної швидкої зарядки може здійснюватися будь-яким видом транспорту за умови захисту виробів від атмосферних впливів та механічних пошкоджень.
- 5.2. Блок зберігається за температури від -40°С до +50°С при відносній вологості повітря 95%.
- 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 6.1. При забрудненні оптичної системи світильника промити лінзи за допомогою серветки та слабкого мильного розчину.
- 6.2. При забрудненні корпусу блоку протерти вологою серветкою.
- 6.3. При забрудненні тканини почистити щиткою з слабким мильним розчином
- 7. УТИЛІЗАЦІЯ
- 7.1. Блок містить матеріали та комплектуючі деталі, які потребують спеціальної утилізації (АКБ)
- 7.2. Непридатні деталі з пластмас, металів, полікарбонату, гуми, відходи тари та пакувальних матеріалів є вторинною сировиною і повинні передаватися стороннім підприємствам для переробки.
- 8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
- 8.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості блоку діючій конструкторській та технічній документації при дотриманні користувачем умов використання, зберігання та транспортування.
- 8.2. Гарантійний строк експлуатації — 1 рік з дня продажу світильника кінцевому споживачу.
- 8.3. При відсутності штампа чи печатки магазину, або (і) дати продажу гарантійний строк обчислюється з дати випуску виробу підприємством-виробником, яка вказана в цьому паспорті.
- 8.4. Підприємство-виробник зобов'язується протягом гарантійного терміну безкоштовно ремонтувати вироби, які вийшли з ладу.
- 8.5. Підприємство-виробник не несе відповідальності за гарантійними зобов'язаннями у випадках, якщо:
 - Закінчився термін гарантійної експлуатації;

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ



Портативные
зарядные станции



Источники
бесперебойного
питания



Стабилизаторы
напряжения



Защитные реле



Умные розетки



Батарейки



Аккумуляторные
батареи



Портативные
солнечные батареи