

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Універсальний поворотний димер для світлодіодних ламп Алюміній Sedna Design

SDD113502

Основне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Функція	Димер
Форма доставки	Механізм з супортом та центральною платою
Область застосування продукту	Керування світлом
Відтінок кольору	Алюміній (RAL 7047)
Вид клем	Гвинтовий затискач

Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Тип світлорегулятора	Поворотний димер
Управління світлорегулятором	Поворотний тип натискання
Тип електричного навантаження	Галогенна лампа 5...150 Вт Галогенні лампи низької напруги 5...150 ВА Лампа розжарювання 5...200 Вт Світлодіодна лампа 5...100 W Галогенні лампи низької напруги 14...150 ВА Світлодіодна лампа 7...100 ВА Світлодіодна лампа 5...100 ВА Світлодіодна лампа 7...20 ВА Світлодіодна лампа 5...20 ВА
Номінальна напруга	230 В Змінний струм 12 В Змінний струм
Тип захисту	Захист від перегріву Автоматичний захист від навантаження Захист від короткого замикання
Відтінок основного кольору	Алюміній
Матеріал видимих деталей	Полікарбонат
Покриття поверхні	Матовий
Тип керування	Місцеве управління Дистанційне керування
Тип кабелю	Жорсткий Твердий Твердий багатожильний
Спосіб кріплення	Гвинтами
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	55 мм

Глибина видимої частини	27 мм
Маса нетто	0,093 кг
Сегмент ринку	Невеликі будівлі Житловий

Окружающая среда


Стандарти	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Знак відповідності	CE EAC
Сертифікація виробу	CE EAC
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура навколишнього середови	5...35 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-10...50 °C
Директиви	2014/35 / ЄС - директива про низьку напругу 2014/30 / ЄС - електромагнітна сумісність

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8,000 см
Ширина 1 упаковки	9,500 см
Довжина 1 упаковки	9,500 см
Вага 1 упаковки	157,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	36
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	6,101 кг

Предложение об устойчивом развитии

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

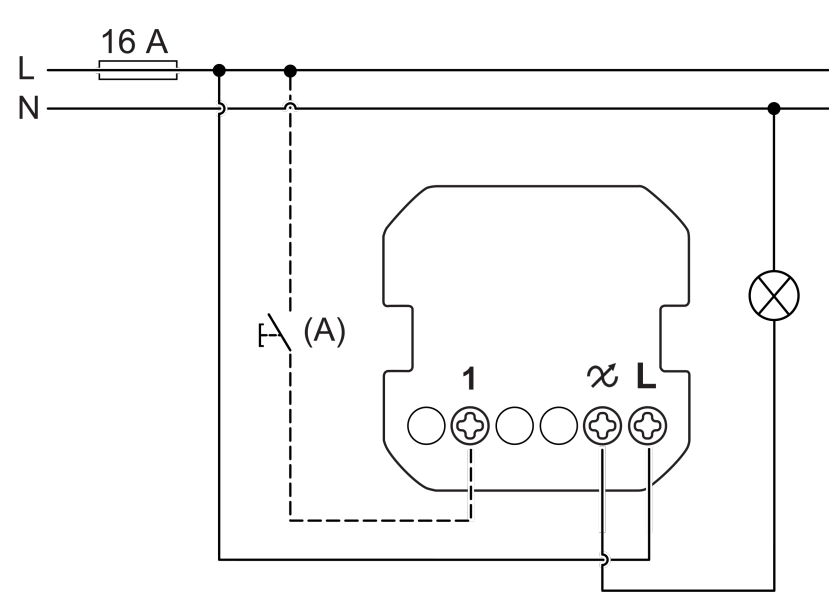

(A) Mechanical push-button (optional)

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Рекомендована заміна