



www.vulkan.ua

Відскануй своїм
смартфоном

ТМ Vulkan
21022, Україна, м. Вінниця
вул. С. Зулінського, 44-В
тел.: +38(0432)555-333
факс.: +38(0432)555-304
e-mail: info@vulkan.ua
www.vulkan.ua

Відділ гуртових продажів:
тел.: +38(0432)555-329
моб.: +38(067)433-25-85

Відділ сервісу та запчастин:
тел.: +38(0432)555-323
моб.: +38(067)433-77-32

VULKAN KATALOG

www.vulkan.ua



Зміст

Генератори.....	2
Садовий інструмент	6
Мотопомпи.....	10
Мийки високого тиску.....	12
Компресори	14
Складська техніка	18
Бетонозмішувачі	20
Ключі.....	22
Витратні матеріали SDS+, SDS max.....	24
Круги та диски	26
Щітки, шліфматеріали	28
Кріплення	30
Дріт зварювальний	31
Відрізнi машини	32
Корморізки	33
Зарядні і пускозарядні пристрої	34
Пістолети до герметиків	36
Рулетки	37
Скотч	37
Одноразові засоби індивідуального захисту	38
Рукавички	40
Засоби захисту очей і обличчя.....	41

Генератори

Інверторний генератор SC2000i

Лінійка інверторних генераторів представлена єдиним у своєму роді генератором SC2000i. Компактна форма та вага роблять його досить зручним для побутового використання та зберігання. Спеціальний вібропоглинаючий корпус дозволяє значно зменшити вібрації та шум під час роботи, середнє значення рівня шуму зберігається на позначці в 57дБ. Ідеальний варіант, щоб зробити Ваш відпочинок, похід, риболовлю ще більш яскравими та комфортними.

- Інверторна технологія забезпечує надійне живлення для чутливих електричних приладів і комп'ютерів
- Супер тихий, система шумозаглушення дозволяє працювати в діапазоні 50-65 дБ
- Захист при низькому рівні мастила
- Зручна захищена панель
- Термічний вимикач захищає генератор від перевантаження
- Індикатор, для інформування сигналів тривоги
- Великий об'єм паливного баку
- Ергономічний дизайн



Зручна захищена панель
Значно спрощує контроль при побутовому використанні



Якісний двигун
Двигун Yamaha MZ80



Внутрішній шумопоглинаючий шар
Дозволяє значно зменшити вихідний шум

Особливості: оснащений надійним, стійким до роботи в екстремальних умовах, 1-фазним двигуном японської торгової марки Yamaha MZ80.

При повноцінному 100% навантаженні, одного повного баку пального вистачить до 4 год безперебійної роботи та до 7 год при 50% навантаженні.

артикул	модель	тип генератора	об'єм (см³)	напруга (В)	потужність (кВт)	макс. потужність (кВт)	середній рівень шуму (дБ)	паливний бак (л)	габарити (мм)	вага (кг)
34057	SC2000i	бензиновий/інверторний	79	220	1,6	2	57	4,3	510x550x330	22

**СУПЕР
ТИХИЙ**



Бензинові генератори середньої потужності SC3250e і SC4000e

Зручне вирішення проблем при потребі електрики в побуті та при легких ремонтних роботах. Мають відмінні технічні характеристики для використання в побутовому середовищі та для невеликих ремонтних робіт. Одного баку на 15л вистачить до 9,5год при 100%-му завантаженні та до 12,5год при 50%-му. Мають зручну полегшену конструкцію рами, виготовленої спеціально для зовнішнього захисту та поглинання вібрації. Оснащені глушником з іскропоглинаючим механізмом.

артикул	модель	двигун (кВт)	об'єм (см³)	система запуску	напруга (В)	частота струму (Гц)	потужність (кВт)	макс.потужність (кВт)	стаб. напруги	паливний бак (Л)	габарити (мм)	вага (кг)
34169	SC3250e	6,5	196	руч./ел.стартер	230	50	2,5	2,8	є	15	625x490x510	45
34168	SC4000e	7,5	223	руч./ел.стартер	230	50	3,3	3,8	є	15	625x490x510	50

Якісний альтернатор

Головна особливість генераторів Vulkan - це використання надійних і якісних альтернаторів



Примітка

В усіх генераторах ТМ Vulkan встановлені якісні комплектуючі, в тому числі якісний альтернатор та двигун. Спеціальна технологія забезпечує надійне живлення для чутливих електричних приладів, техніки, комп'ютерів, при малих та великих навантаженнях, протягом усього строку експлуатації генератора.

Великий паливний бак

Об'єм паливного баку 30л вистачить на тривалий період роботи навіть при максимальному навантаженні



Потужний двигун

Надійний 2-х циліндровий двигун об'ємом 623см³

Система стабілізації напруги
Автоматичне регулювання напруги

Іскропоглинаючий глушник
Підвищує безпеку робочого процесу і експлуатації



Пара коліс

Усі моделі генераторів, починаючи з SC6000e і вище, оснащуються колесами для зручності транспортування



Бензинові генератори середньої потужності SC6000e, SC8000te і SC9000e

Оснащені парою колес та баком на 25л, а головне мають функцію легкого запуску за допомогою електричного стартера. При значній потужності, рівень шумів залишається на рівні не більше 80дБ. Мають автоматичний захист при низькому рівні мастила та перевантаженні. Автоматичне регулювання напруги. Оснащені спеціальною технологією живлення для чутливих приладів. Швидкість двигуна змінюється в залежності від навантаження. Модель SC8000te спеціально для 3-х фазного споживання.

артикул	модель	двигун (кВт)	об'єм (см³)	система запуску	напруга (В)	частота струму (Гц)	потужність (кВт)	макс.потужність (кВт)	стаб. напруги	паливний бак (Л)	габарити (мм)	вага (кг)
34171	SC6000e	13	389	руч./ел.стартер	230	50	5	5,5	є	25	730x556x610	81
34008	SC8000te	14,5	420	руч./ел.стартер	230/380	50	6,5	7	є	25	730x556x610	88
34175	SC9000e	15	439	руч./ел.стартер	230	50	7	8	є	25	730x556x610	90

Контрольна панель

Зручна захищена контрольна панель для оперативного управління і відстеження роботи генератора



Генератор підвищеної потужності SC13000-II

Ідеально підходить для 3-х фазного використання. Оснащується бензиновим 4-х тактним 2-х циліндровим двигуном 2V78F. Присутнє автоматичне регулювання напруги, датчик автоматичного захисту двигуна при низькому рівні мастила. Автоматичний вимикач зупиняє двигун при перевантаженні. Має 2 ряди коліс, для комфортного переміщення, вдосконалену контрольную панель і великий бак для тривалої роботи. Якісно вирізняється невисоким рівнем шуму.

артикул	модель	двигун (кВт)	об'єм (см³)	система запуску	напруга (В)	частота струму (Гц)	потужність (кВт)	макс.потужність (кВт)	стаб. напруги	паливний бак (Л)	габарити (мм)	вага (кг)
34360	SC13000-II	22	623	ел.стартер	230/380	50	10	10,5	є	30	990x765x940	195

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Бензинові мотокоси

Бензинова мотокоса BV3002

Ідеальний засіб для косіння трави, чагарників, кущів та іншої рослинності. В моделі встановлено потужний 2-х тактний бензиновий двигун, який відповідає усім заявленим характеристикам, а також вбудований праймер, для підкачування палива перед запуском мотокози. Має великий паливний бак. З допомогою змінних ріжучих елементів та додаткових інструментів, що входять в комплектацію, можна швидко адаптувати мотокозу до типу вашої рослинності. При встановленій головці для косіння, з напівавтоматичною подачею струни, ширина скошування сягає 440 мм, що є доволі гарним показником для мотокіс даного цінового діапазону. Діаметр струни 2,4мм. При встановленому скошувальному ножі, ширина косіння становить 255мм. Також варто відмітити встановлений цільнометалевий вал, що значно збільшує строк експлуатації при інтенсивному використанні коси.

Якісний фільтр

Подвійний повітряний фільтр, який добре очищує повітря. Швидко і зручно діставати та мити

Система кріплення ременів

Спеціально збалансоване розташування кріплення раціонально розподіляє вагу мотокози, що дозволяє з легкістю проводити скошувальні роботи

Зручні ручки

Усі потрібні елементи керування пристроєм знаходяться в одній руці. Це забезпечує просте керування та зручність під час роботи з мотокою

Корпус

Виконано з легкого та міцного матеріалу для тривалого часу роботи

Захист

Виконаний із якісного пластику. Кріплення захисту можна відрегулювати під будь-який ріжучий елемент

Надійний цільнометалевий вал

При інтенсивній експлуатації коси має значно більшу довговічність та надійність в порівнянні з тросом

Ріжучий елемент

Комплектується ножом для чагарників та голівкою для косіння, з автоматичною подачею волосін діаметром 2,4мм. В комплекті моделей BV3002 та BV1804 уже включено увесь необхідний інструмент для оперативної зміни ріжучого елемента на інший.



Потужний 4-х тактний двигун

Модель оснащується якісним одноциліндровим 4-х тактним бензиновим двигуном, з робочим об'ємом 35,8см³ та потужністю 1,35кВт. Силовий показник двигуна знаходиться на позначці в 1,8 к.с.

Бензинова мотокоса BV1804

Ідеальний засіб для косіння трави, чагарників, кущів та іншої рослинності. Головною особливістю моделі є встановлений потужний 4-х тактний бензиновий двигун. Даний тип двигуна є більш надійним та економічнішим, а також значно тихішим за 2-х тактні. Працювати з ним набагато комфортніше, так як він утворює менші вібрації. Дану мотокозу, так само як і BV3002, можна легко адаптувати до типу рослинності змінивши ріжучий елемент. Увесь додатковий інструмент, для зміни ріжучого ножа або головки, входить в комплектацію.

Захист

Виконаний із якісного пластику. Кріплення захисту можна відрегулювати під будь-який ріжучий елемент

Зручні ручки

Полегшена конструкція з регулюванням кута нахилу. Функціональна ручка оператора.

Надійний цільнометалевий вал

Має більшу довговічність в порівнянні з тросом.

Ріжучий елемент

Комплектується ножом для чагарників та голівкою для косіння, з автоматичною подачею волосін діаметром 2,4мм. В комплекті моделей BV3002 та BV1804 уже включено увесь необхідний інструмент для оперативної зміни ріжучого елемента на інший.

артикул	модель	тип двигуна	об'єм двигуна (см³)	потужність двигуна (к.с.)	ємність палив. баку (л)	розмір (мм)	вага (кг)
80779	BV1804	4-х тактний	35,8	1,8	0,65	1825x270x250	8
80778	BV3002	2-х тактний	52	3	1,2	1820x280x300	8

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.



Гумовий відвід стружки

Зручний натягувач ланцюга

Металевий уловлювач ланцюга



Якісний фільтр
Зручно знімати і мити, потрібно лише відкрутити один гвинт

Додаткова інформація на корпусі
Для зручності та безпеки в поводженні, вказано напрям руху ланцюга

Бензопила

Бензинова ланцюгова пила Vulkan CV3045W є одним із самих незамінних інструментів для дачі або приватного будинку. Ідеально підходить для заготівлі дров, спилування гілок дерев, спорудження будинку, догляду за живими огорожами. Дана модель є оптимальним співвідношенням компактних розмірів, хорошої якості та ціни. Однією з переваг бензопили є карбюратор TM Walbro, відомого японського виробника. Карбюратори даної торгової марки використовують майже в усіх професійних пилах відомих виробників.

Якісний карбюратор
Довговічний та надійний карбюратор від провідного виробника, японської TM Walbro

Потужний двигун
Для інтенсивної роботи використовується двигун силою 3к.с. Потужність двигуна 2,25 кВт

Подавлення вібрацій
Спеціально розроблена конструкція пили дозволяє працювати їй доволі спокійно, завдяки чому робочий процес може тривати набагато довше.

Зручна ергономічна ручка
Рельєфна структура рукоятки забезпечує зручне тримання бензопили в будь-якому робочому положенні.

Запуск
Система полегшеного запуску двигуна

Шина
Шина Vulkan довжиною 45см
Зручне маркування на шині дозволяє швидко підібрати потрібний ланцюг

Ланцюг
Ланцюг 0,325 / 1,5мм / 72 ланки,
Автоматична подача мастила для змащування ланцюга

Комплектація

Модель CV3045W укомплектована відразу усім готовим для початку роботи. В комплект входить:

- привід пили (двигун)
- шина
- ланцюг
- ключ свічний
- ключ викрутка
- захист ланцюга
- шестигранники 2шт.
- напилек
- ємність для змішування палива
- інструкція
- коробка



артикул	модель	довжина шини (см/")	об'єм двигуна (см³)	потужність двигуна (к.с.)	ємність палив. баку (л)	ємність мастил. баку (л)	карбюратор	вага (кг)
80776	CM3045W	45/18	55	3	0,5	0,26	TM Walbro	9

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Мотопомпи

Сьогодні мотопомпи займають значне місце в житті людини, вони застосовуються в полях, на садових ділянках, будмайданчиках, а також при повеннях та пожежогасіннях.

За допомогою мотопомпи можна поливати, зрошувати, перекачувати воду з різних водойм, наповнювати резервуари, басейни. Переносні бензинові помпи **VULKAN** - відмінне рішення для поливу присадибної ділянки. Вони працюють там, де немає електрики, або там, де потрібна висока продуктивність. Різновиди мотопомп **VULKAN** дозволяють виконувати різної складності роботи: відкачувати чисту або брудну воду, речовини з різним вмістом хімічних сполук, обприскувати невеликі садові ділянки та осушувати водойми середнього розміру.

Спеціалістами **TM Vulkan** розроблено мотопомпи спеціального призначення, це модель **SCWT80** для перекачування брудної води із пропускною здатністю часток до 30мм та модель **SCCP50** для перекачування хімічних розчинів КАС та добрив.



Помпи **SCWP50**, **SCWP80**, **SCWP100** призначені для перекачування чистої води, з допустимим вмістом м'яких та твердих частинок максимальним розміром не більше 3-5мм. Максимальна глибина всмоктування 7м та подача до 30м. Двигун AP168FB для **SCWP50** та SC230 для моделей **SCWP80** і **SCWP100** для оптимальної продуктивності та витраті палива.



Vulkan SCWT80 для брудної води



Vulkan SSCP 50 для хімічних розчинів

артикул	модель	об'єм двигуна (cc)	потужність (к.с.)	оберти (об./хв)	продуктивність (м³/год)	макс. висота підйому (м)	діаметр вх./вих. (мм)	ємність палив. баку (л)	витрата палива (л/год)	макс. розмір частинок (мм)	розміри (мм)	маса (кг)
80959	SCWP50	196	6,5	3600	30	30	50/50	3,6	1,5	3-5	490x410x460	25
80960	SCWP80	223	7,5	3600	55	30	80/80	3,6	1,5	3-5	520x420x490	28
80965	SCWP100	223	7,5	3600	85	30	100/100	6,5	1,7	3-5	580x430x530	35

артикул	модель	об'єм двигуна (cc)	потужність (к.с.)	оберти (об./хв)	продуктивність (м³/год)	макс. висота підйому (м)	діаметр вх./вих. (мм)	ємність палив. баку (л)	витрата палива (л/год)	макс. розмір частинок (мм)	розміри (мм)	маса (кг)
80966	SCWT80	223	7,5	3600	58	26	80/80	3,6	1,5	30	580x450x475	38
79162	SCCP50	223	7,5	3600	30	25	50/50	3,6	1,5	3	540x405x420	23

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Мийки високого тиску

Бензинові мийки високого тиску **Vulkan** - це професійні миючі апарати, що поєднують в собі переваги автономності з високою потужністю та продуктивністю. Італійська помпа Annovi Reverbergi з латунним корпусом та керамічним покриттям поршнів - запорука довговічності та якості. Бензиновий двигун дозволяє не залежати від наявності електроживлення та працювати в будь-якому місці, де є доступ до води. В комплект поставки включені додаткові насадки, з можливістю розсіювання струменя води від 0° до 40°, у разі необхідності додатково можна обладнати пінною насадкою або грязьовою фрезою. Найкраще рішення для українського ринку - можливість використання "в полях", співвідношення ціни, якості та характеристик - поза конкуренцією!

Мийка високого тиску SCPW 4200-II
SCPW 4200-II - гігант потужністю 13 к.с., не має аналогів на ринку. Апарат генерує максимальний тиск до 255бар, продуктивність досягає 14,5 л.хв., це оптимальні показники для очистки складних забруднень - ходова частина сільськогосподарської техніки, комбайни, вантажні автомобілі. При цьому споживання пального є невеликим - близько 3 л/год на максимальних режимах роботи. Міцна рама та широкі прогумовані колеса дають можливість комфортно транспортувати мийку по ґрунту, нерівностях і т.п.

В комплект поставки включено додаткові насадки



Якісна помпа
Насос високого тиску Annovi Reverbergi виготовлено в Італії

Потужний бензиновий двигун
Встановлений 4-х тактний двигун видає 13 к.с.

Широкі прогумовані колеса
Для комфортного транспортування по ґрунті

Збільшений бачок миючого засобу
Для довготривалого продуктивного процесу

Посилена рама
Міцна та вібростійка рама для великих навантажень

Якісні комплектуючі
На мийці встановлено надійні продуктивні модулі для тривалих навантажень

Додаткові грязьові фрези

Формують обертовий точковий струмінь та значно збільшують продуктивність очищення. Ідеально справляється з видаленням стійких забруднень на будь-яких поверхнях.

030 (до 175bar)

035 (до 200bar)

040 (до 250bar)

Пінна насадка

Для професійного створення густого пінного покриття.

Резервуар 0,6л M22*1,5зовн.

Сумісна з усіма моделями мийок Vulkan, а також може використовуватися і з іншими мийками

Ергономічний пістолет-розпилювач
Зручно сидить у руці

Сучасний дизайн
Компактна та ергономічна форма

Якісний шланг в/т
Комплектується шлангом високого тиску 10м

Мийка високого тиску SCPW 3000-II

SCPW 3000-II - створює робочий тиск 180 бар та 210 на максимумі. Має продуктивність 8,3 л/хв, цього достатньо для вирішення більшості базових завдань по очистці поверхонь. Апарат укомплектований баком для інжекції миючого засобу, а також комплектом сопел з різним кутом розпилення. Міцна рама та широкі прогумовані колеса дають можливість комфортно транспортувати мийку по ґрунту, нерівностях і т.п.

В комплект поставки включено додаткові насадки



Міцна рама
Посилена конструкція рами з стійкістю до вібрацій

Складний корпус
Спеціальна конструкція для легкого зберігання і транспортування



Якісна помпа
Насос високого тиску виготовлено в Італії

Потужний двигун
Для продуктивної роботи і відмінного результату. Видає 6,5к.с.

Великий бак миючого засобу
Для довготривалих робочих процесів

артикул	модель	тип помпи	тип двигуна	тип охолодження	потужність двигуна (к.с.)	ємність палив. баку (л)	витрата палива (л/год)	шланг високого тиску (м)	робочий тиск (бар)	макс. тиск (бар)	вага (кг)
30980	SCPW3000-II	Axial, мідний корпус	4-х такт.	повітряний	6,5	3,6	1,4	10	180	210	36
30981	SCPW4200-II	Triplex, мідний корпус	4-х такт.	повітряний	13	14	2	10	230	255	54

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Компресори

Щоб розширити свої можливості в роботі з пневмоінструментом, досить купити сучасний компресор високого тиску **Vulkan**. Відгуки користувачів про компресори свідчать про їх широку функціональність і практичність. І це абсолютно виправдано, адже різні типи компресорів допомагають якісно і швидко виконати багато видів робіт. Наші компресори відрізняються технічними характеристиками, потужністю і продуктивністю, тому ви без проблем зможете вибрати оптимальний компресор саме під ваші потреби, чи то для використання в гаражі, чи професійного використання на СТО.

Компресори **Vulkan** - це тільки якісне і надійне обладнання для побутового та промислового використання.



Компресори

Надійні та високопродуктивні поршневі компресори **Vulkan** для вирішення широкого спектру завдань. Лінійка з 8 позицій - від побутових прямоприводних до професійних ремінних, з діапазоном величин потужностей від 1,8кВт до 7,5кВт та об'ємом ресиверів від 24л до 270л. Усі компресори оснащені блоками автоматики, точними манометрами та якісними двигунами з мідною обмоткою та класом захисту IP54. Мають додаткові колеса та спеціально обладнані ручки для зручного транспортування.

Висока продуктивність
Для ресурсовитратних робіт

Мідна обмотка двигуна
Для довготривалої роботи

Зручна ручка
З гумовим покриттям для зручності використання

Чіткий манометр
Для контролю за тиском

Холодний пуск
Завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

Додатковий захист
Від перевантаження, захищає двигун при інтенсивній роботі



Дренажний клапан
Для видалення конденсату

Пара коліс
Для зручного транспортування



Прямоприводні компресори (220В)

Ефективні та надійні компресори для базових завдань, які потребують стисненого повітря - продувка поверхонь, підкачування коліс, підключення аерографів, фарборозпилювачів та малого пневмоінструменту і т.п. Вагомою перевагою є висока продуктивність та швидкість накачування - це досягається завдяки збільшеному діаметру циліндрів (47мм)

та підвищеній потужності двигуна - 1,8кВт (2,2кВт для моделі IBL50V). Компресори оснащені двигуном з мідною обмоткою, що значно підвищує ресурс та довговічність. На компресорах встановлена надійна автоматика, колеса, регулятори тиску та два виходи з швидкокороз'ємними з'єднаннями. Кожен з компресорів проходить детальну передпродажну перевірку, заправлений мастилом та повністю готовий до експлуатації.

артикул	модель	потужність (кВт / к.с.)	ресивер (л)	циліндр	продуктивність вхідна (л/хв)	продуктивність вихідна (л/хв)	оберти двигуна об./хв	тиск (бар)	габарити (мм)	вага (кг)
25154	IBL24B	1,8 / 2,2	24	47x1	250	190	2850	8	560x280x610	26
25158	IBL50B	1,8 / 2,2	50	47x1	250	190	2850	8	810x310x670	37
25148	IBL50V	2,2 / 3	50	47x2	380	285	2850	8	700x330x630	47

Захисна решітка
Для вбереження ременя від пошкоджень



Особливість компресорів Vulkan

Мають надійні елементи, що забезпечують тривалий строк експлуатації навіть при професійних навантаженнях. А головне, це значно менша ціна в порівнянні із конкурентними моделями що відповідають аналогічним характеристикам та параметрам продуктивності.



Ремінні компресори (220В)

Ремінні компресори **Vulkan** на 220В - бестселери на українському ринку. Завдяки мідній обмотці двигуна та збільшеному діаметру поршня, компресори працюють продуктивніше, а швидкість накачування ресивера має досить високі показники. Якісна та продумана система охолодження, що застосовується в цих машинах, забезпечує довготривалу роботу компресора без перегріву. Значно зменшені шуми та вібрація. Кожен компресор оснащений фільтром-сепаратором мастила і конденсату, з регулятором тиску та манометром. Ефективна автоматика запобігає будь-яким збоєм в роботі компресора та підтримує робочі параметри на заданому рівні.

артикул	модель	потужність (кВт / к.с.)	ресивер (л)	циліндр	продуктивність вхідна (л/хв)	продуктивність вихідна (л/хв)	оберти двигуна об./хв	тиск (бар)	габарити (мм)	вага (кг)
25641	IBL2070Y-50L	2,2 / 3	50	70x2	400	300	1050	8	860x420x740	56
25642	IBL2070Y-100L	2,2 / 3	100	70x2	400	300	1050	8	1130x390x820	72



Ремінні компресори (380В)

Професійні ремінні високопродуктивні компресори для інтенсивної експлуатації. Діапазон потужності від 3 до 7,5кВт, ресивери 100-270л. Оптимальне рішення для забезпечення стисненим повітрям на виробництві, в умовах автосервісу, збірки і т.п. У цих моделях зменшена кількість обертів (810об./хв) та високий ККД (до 80%, за рахунок правильного співвідношення між діаметрами маховиків), що дозволяє

витримувати довготривалі навантаження. Використовуються двигуни з мідною обмоткою, високоякісна проводка та автоматика, перевірені ресивери - завдяки цим факторам, робочі параметри компресорів завжди залишаються стабільними.

артикул	модель	потужність (кВт / к.с.)	ресивер (л)	циліндр	продуктивність вхідна (л/хв)	продуктивність вихідна (л/хв)	оберти двигуна об./хв	тиск (бар)	габарити (мм)	вага (кг)
25238	IBL2080D	3 / 4	100	80x2	480	390	810	10	1160x460x930	147
25264	IBL3080D	5,5 / 7,5	270	80x3	680	550	810	10	1370x510x101	240
25239	IBL3090D	7,5 / 10	270	90x3	900	840	810	10	1370x510x101	240

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Гідравлічні візки і столи



Візок гідравлічний (Рокла)

Бестселери на українському ринку складської техніки - найкраще співвідношення ціна-якість. В асортименті рокли від 2 до 3 т. Відмінні експлуатаційні характеристики забезпечуються міцною сталеву рамою, достатньою товщиною металу, надійними гідравлічними блоками та якісними зносостійкими колесами.

Спеціальна позиція - рокла **SSHPT** з нержавіючої сталі, для особливих умов експлуатації. Завдяки надійному антикорозійному гальванічному покриттю рами і домкрата, а також нержавіючим осям коліс, такий візок буде бездоганно працювати навіть в найсуворіших умовах експлуатації.

артикул	модель	макс. вага підйому (кг)	мін. висота підйому (мм)	макс. висота підйому (мм)	передні колеса (мм)	задні колеса (мм)	довжина вил (мм)	ширина вил (мм)	вага (кг)
36296	SYP-1-2000	2000	85	200	180x50	80x60	1150	550	65
37887	SYP-1-3000	3000	85	200	180x50	80x60	1150	550	74
36301	SSHPT	2500	85	200	180x50	80x70	1150	550	78



Колеса

Надійні поліуретанові колеса різного діаметру. Спеціально підвищеної міцності для інтенсивної роботи та великих навантажень.

артикул	модель	габарити (мм)	матеріал	покриття	підшипники (шт.)
36824	WB-180*50	180x50	поліуретан	гумове	2
36957	WB-80*60	80x60	поліуретан	гумове	2

Візок гідравлічний для діжок

Просте та майже єдине рішення, для переміщення заповнених стандартних бочок силами одного оператора, без значних фінансових витрат. Конструкція візка дозволяє надійно зафіксувати діжку з діаметром до 55см. Модель оснащена надійним довговічним гідравлічним блоком та зносостійкими колесами.

артикул	модель	макс. діаметр діжки (мм)	завантаження (кг)	колеса (мм)	розміри (мм)	вага (кг)
37631	SYP-Y 55	550	250	180x50/125x50	820x785x1050	42



Гідравлічні столи-платформи

Слугують для підйому та транспортування вантажів, різного типу. Найкраще рішення для переміщення продукції, товарів, малогабаритних та габаритних одиниць вагою від 150 до 1000 кг. Надійні довговічні гідравлічні блоки забезпечують підйом на висоту до 1 м. Мають зносостійкі колеса. Найчастіше використовується для переміщення і складування товарів в складських умовах, а також для розвантажування транспорту з гідроборта.

артикул	модель	макс. вага підйому (кг)	мін. висота підйому (мм)	макс. висота підйому (мм)	колеса (мм)	розміри столу (мм)	висота ручки (мм)	вага (кг)
37677	SYTJ-15	150	220	720	100x30	700x450x40	950	43
37678	SYTJ-35S	350	360	1300	125x50	910x510x50	980	100
37679	SYTJ-100S	1000	500	1700	150x50	1200x610x60	1020	160
37702	SYTJ-100	1000	390	1000	150x50	1000x510x55	1020	110

Штабелери



Гідравлічний штабелер для діжок ODS

Штабелер **ODS** з функцією перекидання - спеціально призначений для переміщення та фасування різних типів рідин з діжок (мастила і т.п.) у менші ємності - канистри, пляшки. Має ручне управління, спеціальна рукоятка забезпечує плавний нахил бочки. Підйом здійснюється за допомогою гідравлічного приводу. Оснащений міцними колесами з поліуретану та надійними гідравлічними елементами. Конструкція штабелера-бочковерта **ODS** забезпечує високу безпеку виконуваних робіт.

артикул	модель	макс. діаметр діжки (мм)	завантаження (кг)	макс. висота підйому (мм)	колеса (мм)	розміри (мм)	вага (кг)
36058	ODS	550	400	1450	180x50	1200x960x2020	210

Гідравлічний штабелери SYG-2016 та SDYG-1535 з електричним керуванням підйому

Бестселери на українському ринку складської техніки - найкраще співвідношення ціна-якість. Гідравлічний штабелер **SYG-2016** вантажопідйомністю 2т і **SDYG-1535** з електричним модулем гідравліки - 1,5т, розраховані на висоту підйому до 1,6м та 3,5м відповідно. Мають відмінні експлуатаційні характеристики, забезпечуються міцною сталеву рамою, достатньою товщиною металу, надійними гідравлічними блоками та зносостійкими колесами. Призначені для роботи середньої і малої інтенсивності в невеликих складських приміщеннях.

На відміну від **SYG-2016**, де всі операції здійснюються власними силами оператора, модель **SYG-1535** оснащена електричним приводом гідравліки, для простого та оперативного підйому чи опускання вантажу. Завдяки високій якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання, воно зберігає свою цілісність, функціональність і первинний зовнішній вигляд протягом довгого часу. Ціна на ручний гідравлічний штабелер, зважаючи на простоту його конструкції, є досить низькою, порівняно з іншою складською технікою.

артикул	модель	макс. вага підйому (кг)	мін. висота підйому (мм)	макс. висота підйому (мм)	колісна база (мм)	великі колеса (мм)	малі колеса (мм)	вага (кг)
36295	SYG-2016	2000	85	1600	1140	180x50	80x60	275
37954	SDYG-1535	1500	90	3500	1450	180x50	80x60	470

Придбання подібного пристрою - це розумне рішення для власників складських підприємств, починаючи свою діяльність і маючи обмежений бюджет. Штабелери **Vulkan** підвищують продуктивність праці і прискорюють процес роботи з вантажем.

Самохідний електричний штабелер CDDYG-II

Для найбільш складних та відповідальних завдань та високоінтенсивної роботи. Якісна та довговічна техніка за чесною ціною. Відмінними рисами електроштабелера **CDDYG-II** є висока функціональність при невибагливості і простоті використання. Ця складська техніка - кращий вибір для власників торгових підприємств, коли потрібно оперативно переміщати продукцію в приміщенні, піднімати і опускати її зі стелажів, висота яких не перевищує 3,3 метрів. Модель дозволяє працювати з вантажами до 1,5 тонни. **CDDYG-II** оснащений двигуном змінного струму, завдяки чому він є економічним і надійним. Але головна особливість - відмінний огляд для оператора, під час керування пристроєм. Для цієї мети спеціалісти змінили форму корпусу обладнання, зробивши її більш обтічною. Крім того, управління **CDDYG-II** здійснюється за допомогою рукоятки, яка знаходиться на зручній відстані від корпусу, щоб забезпечити оператору максимальну безпеку при прямому огляді вантажу, як на висоті, так і на рівні підлоги.

артикул	модель	тип підйому	макс. вага підйому (кг)	мін. висота підйому (мм)	макс. висота підйому (мм)	колісна база (мм)	великі колеса (мм)	малі колеса (мм)	радіус розвороту (мм)	параметри акумулятора	вага акумулятора (кг)	вага (кг)
37681	CDDYG-II	комбінований	1500	90	3300	1317	125x60	80x70	1540	24В/210Аг	180	960



Бетонозмішувач

Бетонозмішувач **Vulkan** - це професійне обладнання, яке ідеально підійде для будівельних робіт. Має цілнелиту конструкцію баку, що значно подовжує строк експлуатації, навіть при постійному професійному використанні. Основа рами виконана зі спеціального сплаву сталі, стійкого як до механічних навантажень, так і до впливу зовнішніх факторів погоди. Довговічність обертового механізму забезпечує надійний чавунний вінець.

Всі змішувачі **Vulkan** мають естетичний зовнішній вигляд і високу якість! Всі двигуни відповідають своїм маркуванням і мають високу потужність. Встановлено герметичні запобіжники, що забезпечують захист від ураження струмом. Застосовані ковзаючі підшипники у втулках і якісні конусні підшипники в самому барабані. Завдяки універсальній конструкції направляючих досягається висока ефективність перемішування розчину. Зручні параметри завантажування 1300мм і вивантажування 550мм полегшують та оптимізують робочий процес.

Щільна передача нахилу барабану
Всі механізми передачі не піддаються стиранню і виготовлені з чавуну високої якості

Великий вихід суміші
Вихід готової суміші, в середньому становить більше 240л

Надійність бетонозмішувача
Усі елементи з якісних зносостійких матеріалів для інтенсивної роботи

Потужний привід
Двигун відповідає усім заявленим характеристикам, потужність становить 1,5кВт

Міцна конструкція
Потужна, посилена і перевірена конструкція, завдяки використанню металу необхідної товщини

Довговічний привід барабана
Якісна зубчаста передача

Великий діаметр завантажувального отвору
Складає 440мм, зручно завантажувати суміші

Висока продуктивність
Завдяки універсальній конструкції направляючих, досягається висока ефективність перемішування розчину

Досить широкий чавунний обід
Який дає можливість надійного вертикального регулювання

Широкі і великі пересувні колеса
Полегшують мобільність бетонозмішувача, а також мають амортизувальні властивості при транспортуванні

арт	напруга (В)	повна ємність (л)	робоча ємність (л)	діаметр барабана (мм)	діаметр завантажувально- вально отвору (мм)	оберти барабана (об./хв)	продуктивність (м³/год)	розміри (мм)	маса (кг)
38054	220	320	240	770	440	28	3	1600x1150x1650	220
38140	380	320	240	770	440	28	3	1600x1150x1650	220

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.



Ключі

Ключ комбінований

Ключі Vulkаn призначені для професійного використання в умовах автосервісу та виробництва. Виготовлені в Індії, методом холодного штампування з хром-ванадієвої сталі. Завдяки додатковому загартуванню, твердість робочих частин ключа досягає 47HRC. Захисне матове декоративне покриття має високу стійкість до стирання, забезпечує збереження зовнішнього вигляду ключів без утворення дефектів та окиснення протягом тривалого часу. Середній робочий крутний момент (до утворення видимих деформацій) - 50 Нм. Виготовлено згідно з стандартами DIN3113 та ГОСТ 16983-80.

арт	розмір	шт. в упаковці в ящику	арт	розмір	шт. в упаковці в ящику
23131	6 мм	600/20	23144	19 мм	100/10
23132	7 мм	600/20	23145	20 мм	100/10
23133	8 мм	400/20	23146	21 мм	100/10
23134	9 мм	400/20	23147	22 мм	80/10
23135	10 мм	320/20	23149	24 мм	60/10
23136	11 мм	320/20	23150	25 мм	60/10
23137	12 мм	240/20	23151	26 мм	60/10
23138	13 мм	240/20	23152	27 мм	40/10
23139	14 мм	180/20	23153	28 мм	40/10
23140	15 мм	200/20	23154	29 мм	40/10
23141	16 мм	120/20	23155	30 мм	40/5
23142	17 мм	120/20	23156	32 мм	40/5
23143	18 мм	100/10			



Набір ключів комбінованих

арт	кількість	ключі в наборі	шт. в упаковці в ящику
23164	6 од.	8-17 мм	32/4
23165	8 од.	6-19 мм	24/4
23166	8 од.	8-21 мм	24/4
23167	10 од.	10-19 мм	16/4
23168	12 од.	6-22 мм	16/2
23169	16 од.	10-26 мм	6/1



Набір ключів (у чохлах)

арт	кількість	ключі в наборі	шт. в упаковці в ящику
23157	6 од.	8-17 мм	32/4
23158	8 од.	6-19 мм	24/4
23159	8 од.	8-21 мм	24/4
23160	10 од.	10-19 мм	16/4
23161	12 од.	6-22 мм	16/2
23162	16 од.	10-26 мм	6/1
23163	26 од.	6-32 мм	4/1



Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.



SDS+, SDS max

Витратні матеріали **Vulkan** - це надійне обладнання, висока якість, впевненість у результаті. На сьогодні **TM "Vulkan"** об'єднує під загальним брендом різноманітне якісне обладнання і розхідні матеріали, що відповідають міжнародним стандартам та мають привабливу ринкову ціну. Продукція сертифікована по стандарту якості ISO9001-2008.

Витратні матеріали **Vulkan** типу **SDS+** підходять майже до всіх сучасних перфораторів легкого і середнього класу, мають досить широке побутове застосування. Призначені для буріння отворів до 26 мм перфораторами вагою 2-4 кг.

Система **SDS MAX** призначена для професійного використання. Таке оснащення, як правило, використовується для більш складних ударних робіт, для перфораторів та відбійних молотків від 5 кг. Призначене для буріння отворів діаметром понад 20 мм. Крім того **SDS MAX** більше підходить для ударних робіт без свердління.

Бури **SDS+**, **SDSmax** від **TM Vulkan** відповідають усім вимогам для професійного свердління в бетоні. Реальними перевагами наших бурів є активне центрувальне вістря для активного різання в бетоні. Зносостійкий твердий сплав із дрібним зерном, має тривалий термін експлуатації та найкращу опірність до зносу, а також індикатор зношення. Поки індикатор зносу помітний на інструменті, діаметр отвору все ще знаходиться в межах допуску для установки дюбеля. Краї створені таким чином, щоб утворювати найвищу силу руйнування протягом надзвичайно великого терміну експлуатації, при цьому, не утворюючи жодного заклинювання в армованому бетоні. Конструкція 2 + 2 спіралі оптимізована щодо вібрацій. Створена для кращого передавання зусилля та більшої швидкості. Також в асортименті **TM Vulkan** є коронки і фрези по бетону, які також в своєму ціновому діапазоні відповідають найвищим вимогам до якості. Порівняно з іншими бурами середнього та низького сегментів, бури **Vulkan** мають вищу силу руйнування, не утворюють заклинювання в армованому бетоні і мають надзвичайно великий термін експлуатації.

Коронки **SDS+** від **TM Vulkan** використовуються в перфораторах з системою кріплення **SDS-plus**. Головним призначенням даних коронок є: різної складності роботи по бетону, цеглі і щільному вапняку. Корпус оснащення виготовлений з якісної сталі, що обумовлює її високу зносостійкість. Застосовується на перфораторах з системою кріплення **SDS-plus**, потужністю не менше 850 Вт. Посилени твердосплавні різці встановлені під негативним кутом в 7° для згладжування динамічних навантажень, а також для зменшення радіального і торцевого биття. Корпус коронки виконаний з високоякісної вуглецевої сталі, що забезпечує тривалий робочий ресурс, збільшує продуктивність свердління в поєднанні з твердосплавними зубами, що гарантують максимальний термін служби.

Зубило, піка та подовжувач **SSD+ TM Vulkan** для легких і середніх перфораторів та відбійних молотків. Зубило, піка та подовжувач **SSD max TM Vulkan** використовується для більш складних ударних робіт, для перфораторів та відбійних молотків від 5 кг.

Бур SDS+

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
8477	10*100/160	200
8478	10*150/210	200
8479	10*200/260	200
8480	10*250/310	150
8481	10*400/460	100
8482	10*540/600	100
6474	10*940/1000	50
8484	12*100/160	200
8483	12*150/210	200
8485	12*200/260	160
8486	12*250/310	150
8487	12*540/600	100
8476	12*950/1000	40
8582	14*200/260	150
8488	14*250/310	100
8581	14*540/600	50
7188	16*150/210	150
6108	16*250/310	100
8489	16*400/460	50
8491	16*940/1000	25
5833	18*250/310	50
8492	18*540/600	30
6806	18*750/800	25
8495	18*940/1000	25
8496	20*540/600	30
8497	22*540/600	25
7020	22*950/1000	15
5650	26*540/600	25
7022	26*750/800	20
7215	26*950/1000	10
7217	32*750/800	15
8500	6*110/160	200
8501	6*150/210	200
8505	6*50/110	300
8507	8*100/160	200
8510	8*150/210	200
8511	8*200/260	200
5858	8*400/460	150

Бур SDSmax

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
7030	16*850/1000	25
5256	18*720/800	25
5044	22*600/800	20
7035	26*720/800	17
7037	32*920/1000	10
5324	40*720/800	6

Коронка SDS+

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
8515	40	50
8516	45	50
5714	65	30
5637	68	30
8517	80	30
7170	100	13
8514	120	9

Зубило SDS+

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
7161	20*250	50

Піка SDS+

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
7168	250	50

Подовжувач SDS+

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
7163	600	15

Зубило SDSmax

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
8512	25*400	25

Піка SDSmax

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
5844	400	25

Подовжувач SDSmax

арт	розмір (мм)	шт. в ящику
6934	800	17



Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Круги та диски

Відрізні круги **Vulkan**, на сьогоднішній день, це один з топових товарів серед розхідних матеріалів для потреб будь-якого зварювальника і слюсаря. Чи то розкрій металу в листах, чи прокаті, підготовка зварних кромок або зачистка швів – якісні круги **TM Vulkan** по металу просто необхідні. Круг відрізний по металу **Vulkan** складається з абразивного полотна, армованого для зміцнення спеціальною сіткою (бакелітова зв'язка), яка перешкоджає розльоту осколків при заклинюванні диска або його пошкодженні. Фіксуються відрізні круги на відрізній машині чи болгарці спеціальною гайкою на посадковий отвір, що опресований металевою рубашкою – знову ж таки для підвищення міцності диска.



Круг відрізний

Відрізні круги **Vulkan**, широко використовуються в будівництві, ремонтних і зварювальних роботах. Призначені для різки металу і різняться по зовнішньому діаметру, товщині полотна і посадковому отвору.

арт	Ø диска (мм)	товщина (мм)	отвір (Ø мм)	шт. в упаковці
7325	115	1,2	22	50
7649	115	1	22	50
7326	125	1,2	22	50
6116	125	1,6	22	50
7328	150	1,6	22	50
7329	150	2	22	50
7330	180	1,6	22	50
7331	180	2	22	50
7332	230	2	22	30
7333	230	2,5	22	30
7335	350	3,5	25,4	5
7336	400	4	32	5



Круг відрізний 2в1

Універсальний відрізний круг зі спеціальною багатоканальною системою для широкої сфери застосування. Слугує однаково успішно як для різки так і для зачисних робіт.

арт	Ø диска (мм)	товщина (мм)	отвір (Ø мм)	шт. в упаковці
5155	115	2,8	22	25



Круг зачисний

Використовується в промисловості та будівництві. Призначені для зачистки поверхонь і кромок перед зварювальними роботами, обробки самих зварювальних швів і з'єднань.


арт	Ø диска (мм)	товщина (мм)	отвір (Ø мм)	шт. в упаковці
7320	115	6	22	25
7321	125	6	22	25
7322	150	6	22	25
7323	180	6	22	25
7324	230	6	22	20



Круг пелюстковий

Пелюсткові круги застосовуються для тонкої зачистки після основної обробки. Ідеально підходять для шліфування криволінійних поверхонь.

арт	Ø диска (мм)	отвір (Ø мм)	P	шт. в упаковці
5372	125	22	40	20
5581	125	22	60	20
5630	125	22	80	20
5590	125	22	100	20
5795	125	22	120	20

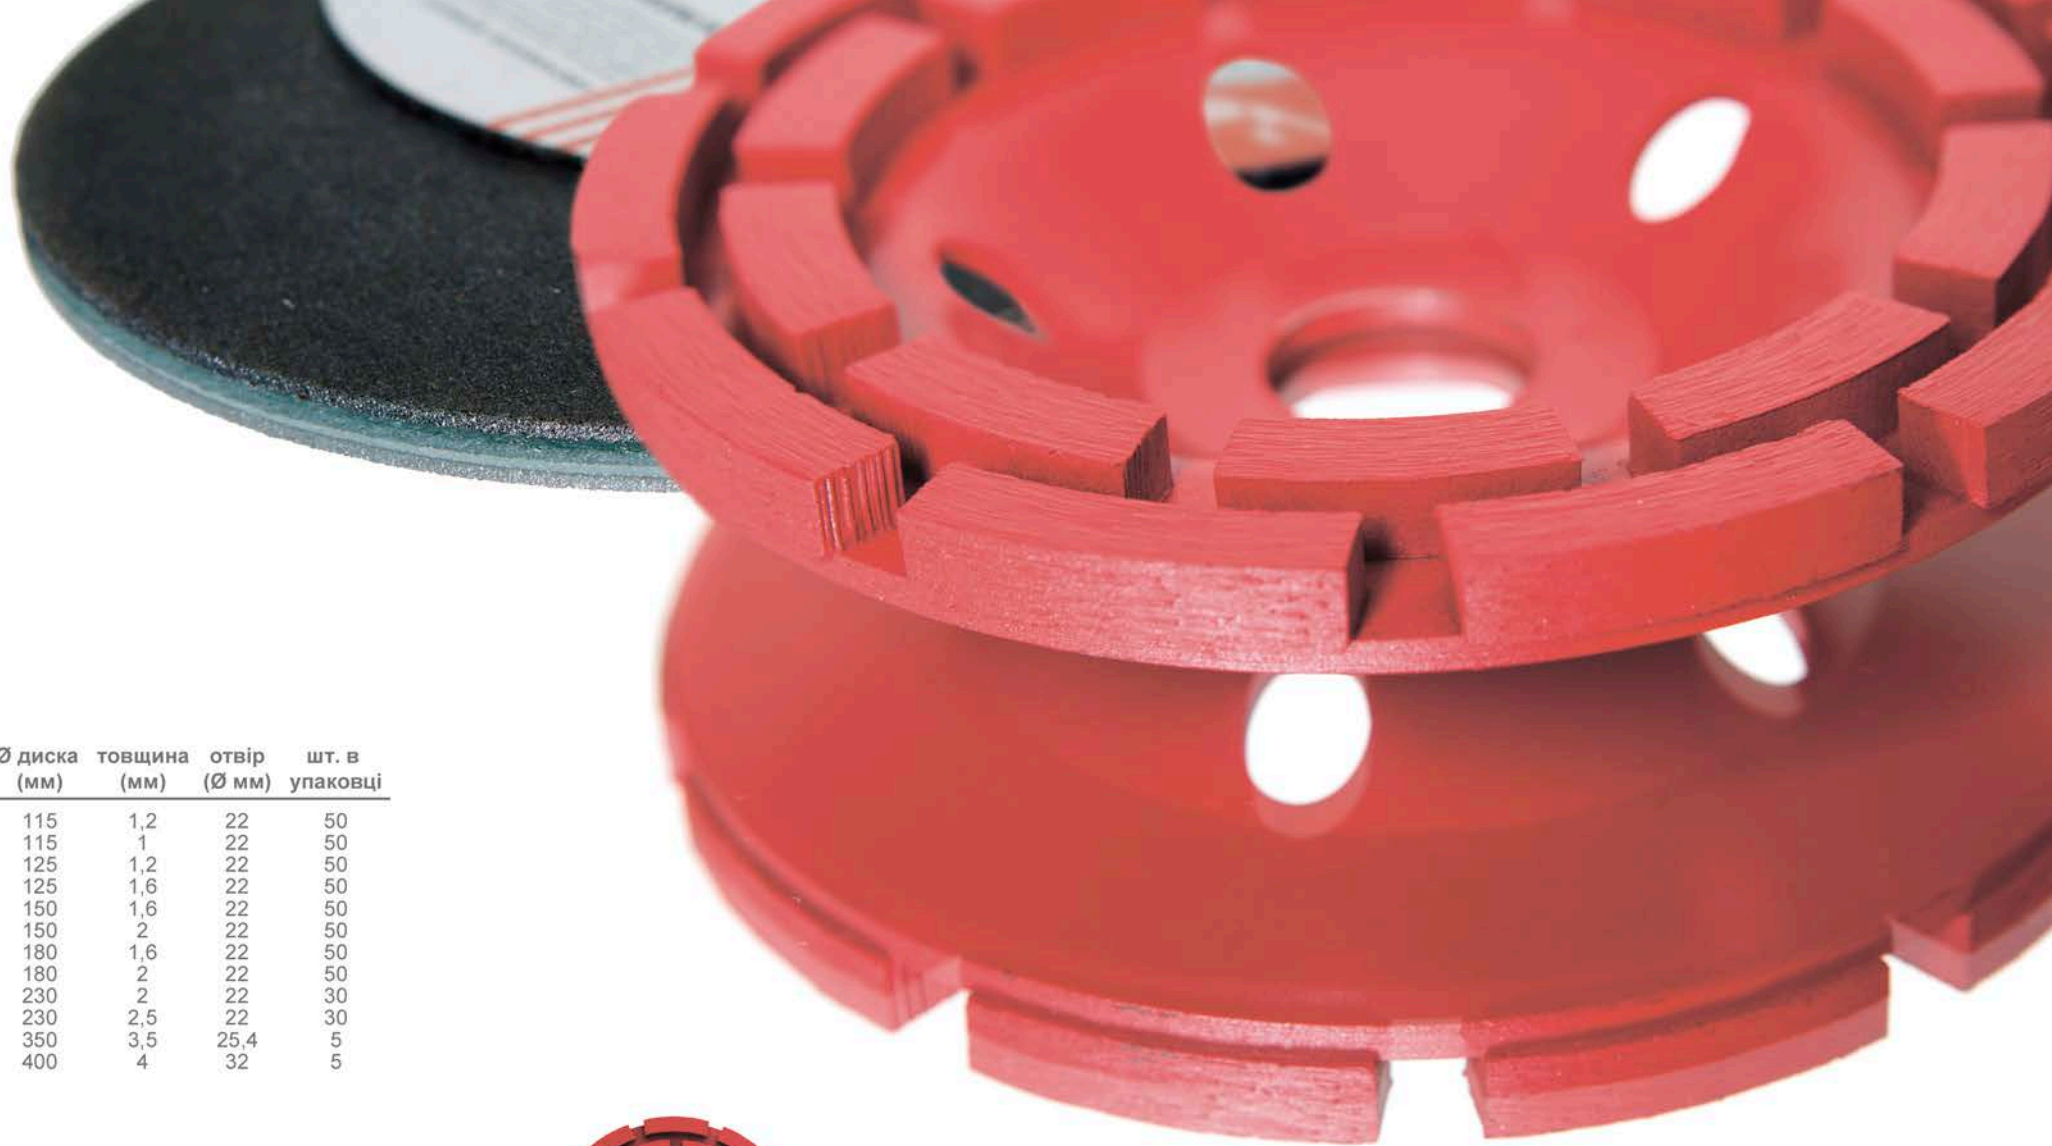

Фреза алмазна торцева дворядна

Використовується для шліфування будматеріалів і природного каміння кутовими шліфувальними машинами (болгарками) без застосування охолоджувальної рідини. Дозволяє робити як грубе зняття оброблюваного матеріалу, так і проводити полірувальні роботи.

арт	Ø диска (мм)	отвір (Ø мм)	шт. в упаковці
5966	125	22	1/20



Круг зачисний пористий


Ідеально підходить для видалення іржі, підшару, шпаклівки, герметиків а також для зняття фарби, при цьому не пошкоджуючи метал. Часто використовується для видалення окислення з шин і ободів, зняття іржі з гальмівних вузлів. Має широку сферу застосування.

арт	Ø диска (мм)	отвір (Ø мм)	шт. в упаковці
5376	125	22	10



Шліфкруг пористий торцевий

арт	розмір (мм)	шт. в упаковці
5204	150*12*13	10

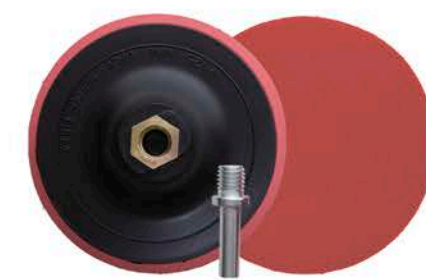

Полірувальна тарілка

арт	розмір (мм)	шт. в упаковці
5049	125*M14*2	1/60

Щітки і шліфматеріали

Щітки та засоби для шліфування **Vulkan** - це якісні витратні матеріали, які вирізняються відмінною продуктивністю і технічними характеристиками, при відносно невеликій вартості. Підходять майже до усіх типів металів та здатні без особливих зусиль виконувати покладені на них обов'язки, а саме: проведення чорнової обробки металу, видалення задилок, очистки від забруднення, окиснення, іржі, шлаків, полірування.



Щітка дискова для кутових шліфмашин (дротяний трос)

Універсальна майже при будь-якому застосуванні. Відмінний результат оброблюваної поверхні. Має гарну продуктивність навіть при малих обертах. Головна особливість це порівняно невисока ціна, при гарних експлуатаційних показниках.

арт	код	Ø щітки (мм)	шт. в упаковці
5825	742125	125	60



Щітка кінцева для кутових шліфмашин (дротяний трос)

Область застосування в цілому і зокрема: видалення задилок, зняття лаку, іржі, шлаків. Агресивний інструмент для важкої глибокої очистки плоских поверхонь. Універсальна щітка для роботи з будь-якими металами.

арт	код	Ø щітки (мм)	шт. в упаковці
5087	107615	115	60
7013	107625	125	40
7051	743150	150	40



Щітка кінцева для кутових шліфмашин (гофрований дріт)

Переважає застосовується для зняття закруглостей, видалення задилок, зняття лаку, окиснень, полірування, очистки. Інструмент для різноманітних зачисних робіт, універсальна в застосуванні.

арт	код	Ø щітки (мм)	шт. в упаковці
7737	731125	125	60
5804	731150	150	60



Щітка чашкова для кутових шліфмашин (гофрований дріт)

Промислова щітка застосовується для обробки металевих поверхонь, полірування, зняття закруглостей, іржі, а також очистки від забруднень, жирності. Вирізняється гарними експлуатаційними показниками та ціною.

арт	код	Ø щітки (мм)	шт. в упаковці
6138	730065	65	100
5484	730085	85	100
5339	730100	100	50



Щітка чашкова для кутових шліфмашин (дротяний трос)

Універсальна чашкова щітка для роботи з будь-якими металами. Область застосування в цілому і зокрема: видалення задилок, зняття лаку, іржі, шлаків. Агресивний інструмент для важкої глибокої очистки плоских поверхонь. Має високу продуктивність при малих фінансових витратах.

арт	код	Ø щітки (мм)	шт. в упаковці
5250	740065	65	100
5822	740085	85	100
5249	740100	100	50



Лист-серветка абразивна (червоно-коричнева Р-320)

Універсальна серветка, виконана з нетканого нейлону і просочена абразивним зерном. Має гарну продуктивність для ручного застосування, чудово прилягає і досить гнучка.

арт	код	розмір (мм)	шт. в упаковці
16951	P-320	150*230	10

Кріплення

Усі види кріплення **Vulkan** реалізовано з надійних матеріалів, що відповідають усім стандартам якості. Можуть використовуватись, як для професійних так і для побутових потреб. Підходять для усіх пневмопістолетів, відповідних типів.

Скоба оббивочна типу А

Застосовується для оббивних робіт, декоративного оздоблення, зшивання декоративних виробів, оббивки стін тканиною, зшивання країв картону, матерій, шкіри.

арт	тип	шир. (мм)	вис. (мм)	пакування (шт.)	уп. в ящику
25843	8006A06	12,9	6	10тис.	10
26504	8008A08	12,9	8	10тис.	10
26167	8010A10	12,9	10	10тис.	10
26266	8012A12	12,9	12	10тис.	10
26217	8014A14	12,9	14	10тис.	10
26258	8016A16	12,9	16	10тис.	10

Скоба столярна типу Н

Столярні скоби Тип-Н застосовуються в пневмопістолетах, для столярних робіт, опорядження і складання тари, монтажу ущільнювачів, тканинних стрічок. Тип скоби ідеально підходить для роботи з фанерою, гіпсокартоном, ящиками, пакуваннями, піддонами і т.д.

арт	тип	шир.(мм)	вис. (мм)	пакування (шт.)	уп. в ящику
26264	H-25	8,6	25	5тис.	10

Скоба столярна-гофроцвях

Потрібна при кріпленні різних видів каркасів, м'яких меблів, виготовленні упаковок, ящиків, різних типів піддонів. Слугує для кріплення ДСП та інших плит, кріплення гіпсокартону, використовується при виробництві дверей і вікон.

арт	тип	шир.(мм)	вис. (мм)	пакування (шт.)	уп. в ящику
26503	1/2CF(WN-12)	25	12	4тис.	4

Цвях рифльований

Цвяхи **Vulkan** для пневмопістолета - це особливим чином виконані цвяхи, що мають максимальну надійність і використовуються для автоматичної фіксації конструкцій з дерева. Як приклад слугують для збірки палет і дерев'яної тари, каркасних робіт, пакувальних робіт для обрешітки вантажів.

арт	тип	Ø (мм)	довжина (мм)	пакування (шт.)
26316	CNW 2,1/30	2,1	30	16тис.
26317	CNW 2,5/65	2,5	65	6тис.
26318	CNW 2,8/90	2,8	90	4тис.

Дріт зварювальний

Зварювальний дріт **Vulkan** являє собою якісну присадку для проведення зварювальних робіт. Для досягнення бажаного результату роботи, дуже важливо коректно підібрати матеріали. Вибирати дріт потрібно необхідного діаметру і складу, який оптимально підійде для використовуваного методу зварювання і хімічного складу з'єднувальних матеріалу. Асортимент зварювального дроту **Vulkan** представлений позиціями різного діаметру і складу по ASW, тому можна з легкістю підібрати оптимальний варіант для найкращого результату. Зварювальний дріт **Vulkan** вироблений відповідно до усіх стандартів.

Дріт зварювальний алюмінієвий

Алюмінієвий зварювальний дріт ER5356 (AlMg5) представляє з себе матеріал для зварювання алюмінієвих конструкцій в середовищі захисного газу Ar. Продукт за хімічним складом крім алюмінію має ряд домішок інших елементів, які забезпечують легування. Марка по AWS A5.10: ER5356 Марка по ГОСТ 7871-75: СВАМг5. Доступні діаметри дроту: 0,8мм, 1мм, 2мм, 2,4мм, 3,2мм, 4мм, 5мм. Варіанти фасування дроту: 0,5кг, 2кг на котушці-пластик, у вигляді прутків.

арт	розмір (мм)	вага (кг)	марка AWS	фасування
51034	0,8	0,5	ER5356(AlMg5)	котушка-пластик
51035	0,8	2	ER5356(AlMg5)	котушка-пластик
51036	1,0	2	ER5356(AlMg5)	котушка-пластик
51006	2,0	5	ER5356(AlMg5)	у прутці
51121	2,4	5	ER5356(AlMg5)	у прутці
50964	3,2	5	ER5356(AlMg5)	у прутці
51206	4,0	5	ER5356(AlMg5)	у прутці
51007	5,0	5	ER5356(AlMg5)	у прутці

Дріт зварювальний нержавіючий

Дріт нержавіючий для зварювання сталей з вмістом хрому більше 18% і нікелю більше 8% типу 08X18H10, 12X18H9T, 12X18H10T, 08X18H10T, 12X18H9TЛ, 08X18H12Б і т.п. Наявність кремнію (Si) забезпечує високу якість металосва і його високу стійкість проти появи міжкристалічної корозії. Малий вміст вуглецю знижує ризик виникнення міжкристалічної корозії (МКК). Марка по AWS A5.9: ER308. Марка по ГОСТ 2246-70: СВ-04Х19Н9. Доступні діаметри дроту: 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм, 1,6мм, 2мм, 2,4мм, 3,2мм. Варіанти фасування дроту: 1кг, 5кг, 12,5кг на котушці і у вигляді прутків.

Нержавіючий дріт марки ER316LSi, легований молібденом і кремнієм, забезпечує високу стійкість проти міжкристалічної корозії (МКК). Наплавлений метал типу 316LSi має високу стійкість до корозії в кислотному і хлорному середовищі.

арт	розмір (мм)	вага (кг)	марка AWS	фасування
50087	0,8	1	ER308	котушка-пластик
51204	0,8	5	ER308	котушка-пластик
51201	1,0	12,5	ER308	котушка
51205	1,0	5	ER308	котушка-пластик
50602	1,2	5	ER308	котушка-пластик
51199	1,6	5	ER308	у прутці
51198	2,0	5	ER308	у прутці
51200	2,4	5	ER308	у прутці
51203	3,2	5	ER308	у прутці
51219	1,6	5	ER316LSi	у прутці
51217	2,0	5	ER316LSi	у прутці
51218	2,4	5	ER316LSi	у прутці

Дріт зварювальний порошковий

Завдяки невеликій кількості шлакоутворюючих компонентів в наповнювачі, дріт успішно застосовують при багаточисловому зварюванні для заповнюючих проходів без проміжного видалення шлаку. Добре підходить для зварювання кореневих швів на керамічних підкладах. У порівнянні зі зварюванням суцільним дротом, порошковий дріт має велику продуктивність, кращу якість шва, менше брызгоутворювання. Утворюючи дуже мало шлаку, він якісно підходить для роботизованого зварювання. Марка по AWS A5.20: E71T-1. Марка по ГОСТ 26271-84: ПП-АН63 ПГ-44-А2У. Доступні діаметри дроту: 0,8мм. Варіанти фасування дроту: 1кг на котушці-пластик.

арт	розмір (мм)	вага (кг)	марка AWS	фасування
51202	0,8	1	E71T-GS	котушка-пластик

Відрізна машина

Стаціонарні відрізні машини **Vulkan** - це професійний інструмент, який використовується для різання металевих труб, кутників та ін. елементів. Окрім оригінальних кругів **Vulkan**, машина може працювати і з кругами інших виробників, з посадковим отвором 32мм і максимальним зовнішнім діаметром - 400мм.

Модель відрізної машини **BNMG8006** існує в двох модифікаціях для роботи при напрузі 220В або 380В та оснащена довговічним електричним двигуном потужністю 2,2 кВт і 3кВт відповідно. Двигун має надійну систему повітряного охолодження, що дозволяє працювати інструменту тривалий час без зупинки. Максимальна швидкість обертання ріжучої гарнітури 60 м/сек, що становить 2800 об./хв. Кут обрізу заготовки встановлюється вручну і дорівнює проміжку від 0 до 45°. Для підвищення міцності, основа **Vulkan BNMG8006** виконана з металу, розмір цієї станини 490 x 300 мм. Максимальний розмір перетину зафіксованої заготовки: труба - 135 мм, куточок - 100x10 мм, пруток - 50 мм. Найчастіше застосовується на заводах, фабриках і майстернях, а також при роботі будівельних бригад.



Висока продуктивність
2800 обертів на хвилину

Довга рукоятка
Для зручного керування

Надійний двигун
Потужність 3кВт

Просте надійне керування
Для оперативного виконання поставлених завдань

Металева основа
Жорстка лита опорна пластина



Відрізний круг Vulkan 400мм

Ідеально підходить до даних відрізних машин **Vulkan** і широко використовується в будівництві, ремонтних і зварювальних роботах. Призначений для різки металу.



Корморізки


Корморізки **Vulkan** призначені для подрібнення зерна (пшениці, ячменю, жита і т.п.), коренеплодів, таких як буряк, так і головок кукурудзи. Ідеальне та незамінне обладнання при підготовці кормів для домашніх тварин в особистих підсобних господарствах та фермах. Моделі працюють в діапазоні температур від -40С до + 40С з відносною вологістю повітря до 80%. Для якісного подрібнення, вологість зерна не повинна перевищувати 15%. Продуктивність корморізки для зерна - 180кг/год (3 кг/хв) при безперервній роботі та 480кг/год для коренеплодів. Корморізки розраховані на тривалий режим роботи від однофазної мережі змінного струму з параметрами 220В 50Гц. Обладнані автоматичним захистом від перевантажень (теплове реле), що захистить двигун від перегріву і своєчасно відключить його при аварійних режимах. Частота обертання валу для усіх моделей 6000 об./хв. Потужність двигуна 2,2кВт. Корморізка **Vulkan** складається з силового агрегату (асинхронний однофазний електродвигун з конденсатором), який кріпиться на лапах болтами до горизонтальної поверхні. На фланці електродвигуна закріплена робоча камера. На валу електродвигуна в робочій камері хрестоподібно закріплені жорсткі молотки. Зверху встановлений пластиковий завантажувальний бункер з регульованою заслінкою. Робоча камера закрита кришкою. Знизу в робочій камері зерноподрібнювача встановлено змінне сито з осередком 2,5 мм.



Корморізка арт.80136
Для зернових



Корморізка арт.80137
Для зернових і кукурудзи

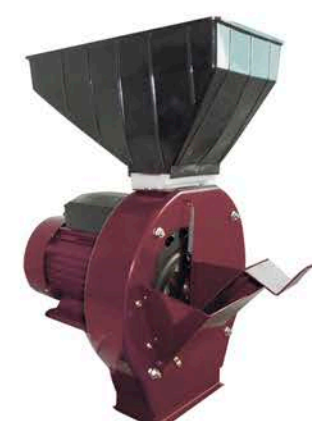

Корморізка арт.80138
Для буряків

арт	код	потужність (кВт)	напруга (В)	Ø диску (мм)	Ø посадкового отвору (мм)	швидкість(об./хв)	вага (кг)
155	BNMG8006 220	2,2	220	400	32	2800	31
128	BNMG8006 380	3,0	380	400	32	2800	31

арт	напруга (В)	потужність (кВт)	продуктивність (об./хв.)	застосування
80138	220	2	6000	буряк
80137	220	2	6000	зернові + кукуруз.початки
80136	220	2	6000	зернові

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Зарядні та пускозарядні пристрої

Зарядні пристрої серії **CH** і **ST**, а також професійні серії **CF** і **CD** для спеціального застосування, поєднують в собі надійність, компактність та гарні технічні характеристики. Працювати з пристроями легко та зручно незалежно від того чи ви звичайний автолюбитель, чи працівник СТО. Усі пристрої нашої лінійки мають мідну обмотку трансформатора, а також оснащені захистом від перегріву та неправильної полярності. Зручна та зрозуміла контрольна панель для швидких налаштувань. Усі пристрої укомплектовані клемми та якісною проводкою.



Зарядний пристрій CH-1206

Бюджетний та компактний автоматичний зарядний пристрій, застосовується для зарядки акумуляторів ємністю 20-80Ah, 12В в легкових автомобілях та малогабаритній техніці з АКБ 12В - мотоблоках, міні-тракторах, генераторах, віброплитах та інш. Має компактний корпус, мідну обмотку трансформатора. Повністю автоматизований процес заряду. Оснащений аналоговим амперметром, додатковим захистом від перегріву і неправильної полярності. Зарядний струм - 6А.

артикул	модель	тип	напруга (В)	частота (Гц)	потужність (Вт)	макс.зарядний струм (А)	ємність акумулятора (Ah)	вага (кг)
30944	CH 1206	зарядний	230	50	80	6	20-90	2

Зарядний пристрій ST15

Зручний і компактний зарядний пристрій для зарядки АКБ ємністю 20-150Ah та напругою 12-24В. Ідеально підходить для легкових автомобілів та мікро-автобусів, вантажних автомобілів малої тоннажності, а також для малої будівельної та сільськогосподарської техніки - мотоблоки, міні-трактори, вібротрамбувальна техніка, катки та багато іншої техніки з АКБ 12-24В. Має гарний форм-фактор, компактний металевий корпус з вентиляційними отворами і пластиковою ручкою для транспортування. Простий у використанні, всього дві кнопки вибору режиму, повністю автоматизований процес заряду. Оснащений точним аналоговим амперметром. Можливі два режими зарядки: режим швидкої і звичайної зарядки. Як і всі інші пристрої з лінійки **Vulkan**, оснащується захистом від перегріву та неправильної полярності. Зарядний струм 5,8/7,1А. Вага усього 4,2кг.



Пуско-зарядний пристрій СТ60

Призначений для зарядки АКБ ємністю 30-450Ah з напругою 12-24В та запуску транспортних засобів - легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів малої тоннажності. А також для малої будівельної та сільськогосподарської техніки з АКБ 12-24В - мотоблоки, міні-трактори, генератори, віброплити, катки та багато інш. Має компактний металевий корпус з вентиляційними отворами. Якісну мідну обмотку трансформатора. Простий у використанні, всього 3 кнопки вибору режиму, повністю автоматизований процес заряду. Оснащений аналоговим амперметром. Має режим швидкої та звичайної зарядки, режим СТАРТ. Захист від перегріву та неправильної полярності. Зарядний струм 28/30А.



артикул	модель	тип	напруга (В)	частота (Гц)	потужність (Вт)	макс.зарядний струм (А)	ємність акумулятора (Ah)	вага (кг)
30081	ST15	зарядний	230	50	80	15	20-150	4,2
30089	ST60	пуско/зарядний	220	50	1200	55	90-450	9,7



Пускозарядний пристрій CD-1000

Найпотужніший професійний пускозарядний пристрій в лінійці. Слугує для зарядки високої ємності та запуску транспортних засобів, а саме: великих вантажних автомобілів, крупної ремонтно-будівельної та іншої спеціалізованої техніки, тракторів, грейдерів, комбайнів, катків тощо. Простий та зручний у професійному використанні. Має надійну мідну обмотку трансформатора. Оснащується аналоговим амперметром. Існує вибір режимів зарядки: швидкий та звичайний режим зарядки. Присутній режим СТАРТ. Надвисокий пусковий струм становить 1000А, тому використовуються тільки високоякісні кабелі. Захист від перегріву та неправильної полярності. Зарядний струм 160/160А, живлення 380В. Заявлені характеристики на 100% відповідають фактичним. Майже відсутні аналоги на ринку в даній цінній категорії, що робить даний пристрій унікальним та незамінним в професійній діяльності.



Контрольна панель CD-1000

артикул	модель	тип	напруга (В)	частота (Гц)	потужність (Вт)	макс.зарядний струм (А)	пусковий струм (А)	ємність акумулятора (Ah)	вага (кг)
31468	CD1000	пуско/зарядний	380	50	2000/4000	1200	1000	45-1000	55

Пускозарядні пристрої CF-400 та CF-600

Легкі потужні пускозарядні пристрої, слугують для запуску транспортних засобів - легкових, вантажних автомобілів, малої будівельної, сільськогосподарської техніки з АКБ 12-24В - тракторів, грейдерів, комбайнів, катків, а також для зарядки АКБ 12-24В ємністю 30-300Ah (CF-400) і 50-500Ah (CF-600). Компактний металевий корпус полегшеної конструкції, зручний форм-фактор «валіза», інтуїтивно зрозуміле управління. Пристрої **CF-400** і **CF-600** мають якісну мідну обмотку трансформатора, аналоговий амперметр. Режим швидкої та звичайної зарядки. Режим СТАРТ. Модель **CF-600** оснащена таймером. Обидві моделі прості у використанні та мають захист від перегріву та неправильної полярності. Високоякісні кабелі. Усі моделі укомплектовані клемми з якісною проводкою.



Контрольна панель CF-400



Контрольна панель CF-600

Особливість

Окрім чудових технічних характеристик, моделі **CF-400** і **CF-600** володіють форм фактором "Валізи", що дуже зручно при транспортуванні, переміщенні або просто зберіганні. Компактна ручка, яка вмиє висувається, дозволяє без значних зусиль перетворити пристрій в зручний рухомий об'єкт. Цьому втіленню немає аналогів серед конкурентів на українському ринку.



артикул	модель	тип	напруга (В)	частота (Гц)	потужність (Вт)	макс.зарядний струм (А)	пусковий струм (А)	ємність акумулятора (Ah)	вага (кг)
30083	CF400	пуско/зарядне	220	50	1800	45	300	30-300	19
30567	CF600	пуско/зарядне	220	50	2100	75	500	50-500	23

Пістолети для герметиків

Пістолети **Vulkan** для герметиків та піни є незамінними при побутових ремонтних роботах, для нанесення клейових та герметичних розчинів, а також монтажною піни з ємностей. Усі моделі виконані із якісних матеріалів, які відповідають усім міжнародним стандартам якості, що зберігають свої робочі властивості протягом усього встановленого терміну експлуатації. Мають зручну ергономічну форму рукоятки, для тривалої і інтенсивної роботи. Широко застосовуються для ізоляції і заповненні пустот в роботах по монтажу ванн, раковин, плінтусів, вікон, дверей, дзеркал, плитки і тд. Інструмент виконаний з високоякісної сталі і буде зручний при дозованому нанесенні і контролі витрати клеїв, герметиків і піни.



Пістолет для герметиків

Застосовуються для видавлювання герметиків закритого типу, об'ємом ємності 250 мл. Слугує для ізоляції і заповненні пустот в роботах по монтажу ванн, раковин, плінтусів, вікон, дверей, дзеркал, плитки і тд. Повністю металева конструкція, шестигранний металевий шток. Точне дозування і контрольована витрата герметика. Зручність роботи в важкодоступних місцях. Використовувана ємність герметика 250 мл.

арт	модель	застосування	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
67880	GHC-57	для герметика 250ml	1 / 24



Пістолет для піни

Простий і недорогий інструменти для ефектної роботи з професійними монтажними пінами будь яких виробників. Виготовлений з якісної сталі, стійкий до корозії та механічних пошкоджень, всі елементи пістолету надійно з'єднані. Пістолет для монтажною піни обладнаний універсальним роз'ємом, який підходить для балонів більшості виробників та регулятором подачі піни.

арт	модель	застосування	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
67881	GMG-66	для піни	1 / 24



Пістолет для піни Plus

Зручний для нанесення монтажною піни, при установці дверей, вікон та інших елементів будівельної конструкції. З допомогою спеціального механізму регулювання, ви можете налаштувати точне дозування матеріалу. Це дозволить вам використовувати рівно стільки піни скільки необхідно. В процесі роботи ви зможете регулювати подачу в залежності від глибини і шириною зашпаровуючої порожнини. При використанні пістолета, піна не застигає в ньому під час перерв в роботі. Голка пістолета надійно перекриває доступ атмосферного повітря.

арт	модель	застосування	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
67883	GHC-83	для піни Plus	1 / 24



Рулетки

Рулетки **Vulkan** - якісний та точний вимірювальний інструмент, призначений для використання на будівництві та у побуті. В корпусі та стрічці рулетки реалізовано інноваційні рішення, які значно продовжують термін експлуатації, підвищують точність та ергономіку. Вимірювальна стрічка має товщину 0,13мм (проти 0,09мм у конкурентів) та вкрита захисним нейлоновим покриттям. Всі рулетки мають магніт на стрічці, прогумовані елементи корпусу та карабін для зручності утримування. Особливою перевагою є покращений механізм змотування та фіксації стрічки. Корпус рулетки має протидарні властивості, всі елементи надійно з'єднані між собою. Кожна рулетка упакована в блистер та має ефектний товарний вигляд.



Рулетка 3м, 5м, 8м

арт	модель	довжина (м)	стрічка	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
37135	59-3016	3	металева з нейлоновим покриттям	12 / 120
37136	59-5019	5	металева з нейлоновим покриттям	12 / 72
37137	59-8025	8	металева з нейлоновим покриттям	6 / 48



Рулетка геодезична 30м, 50м

арт	модель	довжина (м)	стрічка	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
36823	04H 30m	30	металева з нейлоновим покриттям	1 / 12
37473	04H 50m	50	металева з нейлоновим покриттям	1 / 12

Скотч

Скотч **Vulkan** - універсальний незамінний матеріал для упаковки ящиків та будь-якої іншої продукції. Виготовлений з якісної полімерної стрічки та з використанням високоадгезійного клейкого шару. Перевагами також є щільна рівномірна намотка, без порожнин з повітрям та інших дефектів між шарами скотчу, присутня міцна втулка. Товщина скотчу - 45 мкм, в асортименті - найбільш популярні варіанти намотки.

арт	ширина (мм)	довжина (м)	товщина (мкм)	пакування (шт.) в упаковці / в ящику
91034	48	100	45	6 / 36
91036	48	200	45	6 / 36
91040	48	300	45	6 / 36
91080	48	500	45	6 / 10





Одноразові засоби індивідуального захисту

Рукавички

Нестерильні та не припудрені, нітрильні рукавички синього кольору. Мають широкий спектр застосування - переробна промисловість, медицина, агросектор. Перевага - висока щільність (10гр./пара), набагато вища ніж у аналогів та конкурентів, забезпечує високий ресурс до розриву та протирання. Доступні розміри - L та XL.

Упаковка - зручний диспенсер на 100шт. (50 пар), 10уп. / в ящику.

арт	розмір
70712	L
70713	XL



Комбінезони спанбонд

Високоякісний поліпропіленовий (спанбонд) комбінезон білого кольору - з блискавкою, капюшоном та стяжними манжетами - для будь-яких завдань, що потребують повного захисту тіла та голови від різного роду неагресивних речовин. Використовуються в переробній та харчовій промисловості, малярних цехах, на СТО. Висока щільність (практично не прозорий), надійна блискавка. Щільність - 35гр/м².

Упаковка - кожний виріб окремо в поліетиленовому пакунку, 50уп. / в ящику.

арт	розмір
70714	XL
70715	XXL



Халати поліпропіленові

Класичний легкий халат, виготовлений із поліпропілену SPP. Без карманів. Захищає від легких забруднень та мінімальних ризиків.

Упаковка по 100шт., 10уп. / в ящику.

арт	розмір
70868	L



Шапочки

Класичний форм-фактор, висока щільність поліетилену, якісна стяжна гумка. Колір білий.

Упаковка 100шт., 20уп. / в ящику.

арт	розмір
70718	універсальний



Маски

Якісні 2- та 3-шарові фільтруючі маски з широкими можливостями застосування - від медичних закладів та лабораторій, до харчової та переробної промисловості. Білий колір дозволяє контролювати стан забруднення та вчасно змінювати маску. Пружна гумка та еластичний фіксатор на перенісці забезпечують зручність та ергономіку виробу.

Упаковка - диспенсер 50шт., 40уп. / в ящику.

арт	к-сть шарів
70873	2-шарова
70874	3-шарова



Нарукавники

Класичний форм-фактор, висока щільність поліетилену, великий розмір (придатні для використання з зимовим одягом), якісна стяжна гумка.

Упаковка 100шт. (50пар), 10уп. / в ящику.

арт	розмір
70719	універсальний



Бахіли

Висока посадка на взутті, щільний поліетилен з протиковзкою підшвою, великий розмір (придатні для використання з зимовим взуттям), якісна стяжна гумка.

Упаковка 100шт. (50пар), 20уп. / в ящику.

арт	розмір
70716	універсальний



Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Рукавички

Широкий асортимент найбільш популярних робочих та спеціалізованих рукавичок. Трикотажні з ПВХ крапкою, синтетичні з обливом, кислото- і маслостійкі рукавиці для будь-яких завдань. Рукавиці **Vulkan** сертифіковані, для виробництва використовується якісна сировина, основа рукавиць високої щільності та відповідає всім нормам. Манжети не розтягуються з часом, покриття ПВХ та нітрил - забезпечує надійний хват та має протиковзкі властивості. Моделі КЛС та МБС стійкі до агресивних середовищ та розчинників.



арт	маркування	найменування	в упаковці
70483	SFG20007	Рукавички синтетичні "Вампір" чорно-червоні	12
69463	SFG20017	Рукавички вампір 1С ХБ+латекс сині р.10	12
70480	SFG10022-L	Рукавички гумові КЛС чорні, розмір L	10
70481	SFG10022-XL	Рукавички гумові КЛС чорні, розмір XL	10
70492	SFG40016	Рукавички комбіновані ХБ+ЗАМШ жовті, ціла долоня	10
70490	SFG20001	Рукавички синтетика "Вампір" нітрил, сірі р.10	12
70489	SFG20021	Рукавички синтетика "Вампір" нітрил, покриття р.10	12
70482	SFG20006	Рукавички синтетика "Вампір" чорні р.10	12
70484	SFG20028	Рукавички синтетика/вампір з нітрил, долонею і крапкою	12
70491	SFG30003	Рукавички трикотажні ПВХ-крапка	12
70485	SFG20027	Рукавички ХБ "Вампір" нітрил, жовті р.10	12
70410	SFG40044	Рукавички ХБ шиті з ПВХ крапкою	10
70488	SFG40027	Рукавички-краги сірі ЗАМШ	10
70486	SFG40031	Рукавички-краги сірі ЗАМШ подовжені	12
70487	SFG40032-14	Рукавички-краги червоні ЗАМШ подовжені	12



Щиток захисний наголовний

Слугує для захисту органів зору і усього обличчя від механічних пошкоджень, потрапляння дрібних і небезпечних часток. Широко використовується при роботі з інструментом, металом, деревиною тощо. Кількість в ящику - 24шт.

арт	колір
70825	жовтий



Окуляри

Для побутових та професійних потреб. Окуляри виготовлені з надійного матеріалу для вберегання органів зору від дрібних частинок та небезпечних часток при роботі з інструментом, металом, деревиною тощо. Кількість в ящику - 300шт.

арт	колір
69527	жовтий

Наведені дані, таблиці та ілюстрації подано для інформації, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.