

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Контролер зкидання навантаження 1ф максимальний вхідний струм налаштовується вручну від 16А до 50А, Schneider charge

EVA4HPC1

Головне

Діапазон	Schneider Charge
Тип виробу або компоненту	Load-shedder
Матеріал	Пластик

Додаткове

Сумісність серії	Schneider Charge Pro
Умови використання	Критий
Монтажна опора	35 мм DIN-рейка
Setting of maximum current provided to charging station	Ручний
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] номінальна напруга живлення	220...230 В змінний струм 50/60 Гц +/- 10 %
Споживання енергії [Вт]	4 В
Підключення до пристроїв	PLC
Місцева сигналізація	1 зелений СВІТЛОДІОД, функції: процес керування 1 червоний СВІТЛОДІОД, функції: індикація несправності 1 зелений СВІТЛОДІОД, функції: стан вбудованого зв'язку
Стандарти	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Кількість в одному комплекті	Комплект з 1 шт.
Висота	70 мм
Ширина	93 мм
Глибина	69 мм
Маса нетто	196 г
Колір	Білий

Навколишнє середовище

Висота над рівнем моря	0...2000 м
Робоча температура навколишнього середовища	-30...50 °C

Температура навколишнього середовища: -40...85 °C
Ціни, окрім цих на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для вжиття заходів безпеки, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Відносна вологість	5...95 %
Категорія перенапруги	III
Ступінь забруднення	2

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,000 см
Ширина 1 упаковки	10,000 см
Довжина 1 упаковки	17,500 см
Вага 1 упаковки	532,000 г
Тип 2 упаковки	S04
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	12,050 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	80
Висота 3 упаковки	44,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	64,000 кг

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Ні

Упаковка без пластику

Ні

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний з виключеннями

Число CIP

35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Use Again


Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)


Technical Illustration

Dimensions

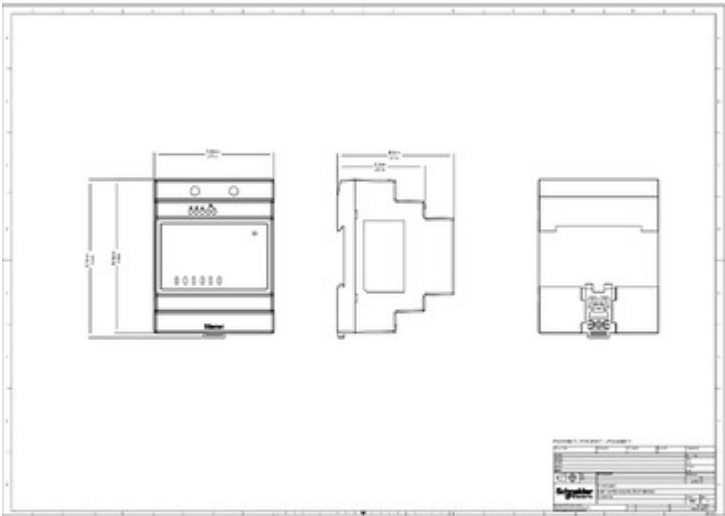

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

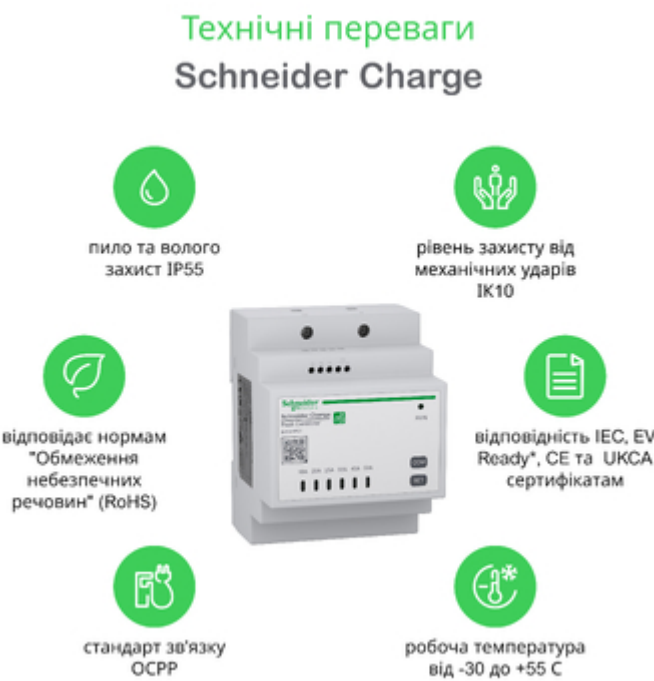

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

